

Toimintakuvaus




- Analoginen hämäräkytkin
- Ulkoinen valoisuusanturi sisältyy toimitukseen
- Kiinteä päälle- ja päältäkytkemisviive
 - salamien, autojen valojen jne. aiheuttamien virhekytkentöjen välttämiseksi
- Kanava- ja kytkentätilan näyttö
- Kytkentävaloisuuden voi säätää portaattomasti


Tekniset tiedot

Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 – 60 Hz
Kanavien lukumäärä	1
Valmiustilan teho	~0,3 W
Valoisuuden säätöalue	2 – 2000 lx
Kytkeytymisviive	20 s
Poiskytketytymisviive	80 s
Kytkentälähtö	Potentiaalivapaa
Leveys	1 Aliyksikkö
Asennustapa	DIN-kisko
Liitântätapa	Ruuviliittimet
Kytkentäteho	16 A (250 V AC, $\cos \varphi = 1$), 10 AX (Loistelamppukuorma)
Hehku-/halogeenilamppukuorma	2600 W
Halogeenilamppukuorma	2600 W
LED-lamppu < 2 W	30 W
LED-lamppu 2-8 W	350 W
LED-lamppu > 8 W	350 W
Lichtsensör	Ulkopuolinen valoanturi
Kotelo- ja eristysmateriaali	Korkeita lämpötiloja kestävät, itsesammuttavat kestävämuovit
Ympäristön lämpötila	-30 °C ... +55 °C
Kotelointiluokka	IP 20
Suojausluokka	II
Johdon enimmäispituus anturiin	25 m

Liitântäkaaviot

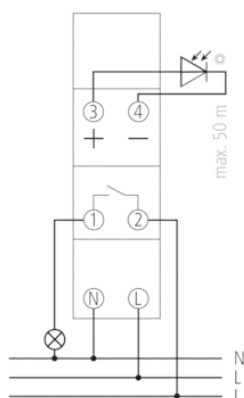

Mittapiirrokset

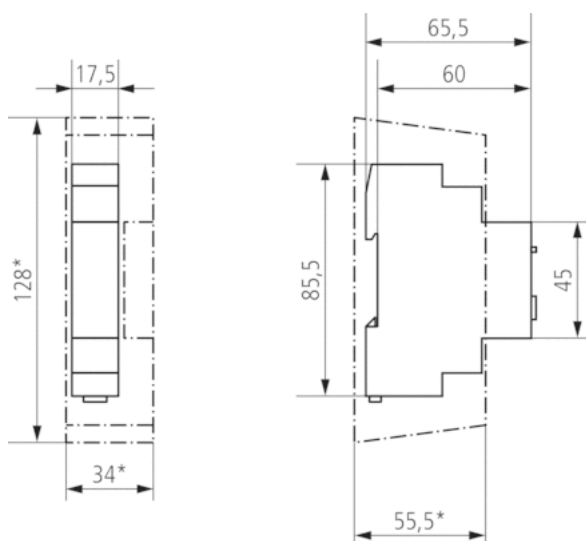

Lisätarvikkeet

Erikseen asennettava
valoisuusanturi, plus

- Tuotenro: 9070991
Tiedot ► www.theben.de



Sisään asennettava valoisuusanturi,
plus

- Tuotenro: 9070990
Tiedot ► www.theben.de



Seinäasennussarja 17,5 mm

- Tuotenro: 9070065
Tiedot ► www.theben.de



Etulevyasennussarjat

- Tuotenro: 9070001
Tiedot ► www.theben.de

