

Aika- ja valaistuksen ohjaus

Hämäräkytkimet



LUX 125

Toimintakuvaus

- Hämäräkytkin sisäänrakennetulla valoisuusanturilla
- Kiinteä päälle- ja päältäkytkemisviive
- Asennuslevy LUNASTAR sisältyy toimitukseen
- Sähköjohdon asennus mahdollista tausta- ja alapuolelta
- Avattava kansi painolukituksella laitteen helppoon asennukseen
- Katoamattomat ruuvit
- Suuri liitännätila
- Valoisuusarvon voi asettaa ulkopuolelta ilman laitteen avaamista
- Suuri valon kohdistuskulma (noin 180 astetta)

Tuotevalikoima

Valoisuuden säätöalue	Kytkeytymisviive / Poiskytykeytymisviive	Kytkentäteho - 230 V AC	Malli	Tuotenro
5–200 lx	20 s / 80 s	10 (6) A AX	LUX 125	1250700

Tekniset tiedot


LUX 125			
Käyttöjännite	230 V AC	Kytkentäteho	10 A (230 V AC, $\cos \varphi = 1$), 6 AX (230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$)
Taajuus	50–60 Hz	Hehku- / halogeenilamppukuorma	1800 W
Valmiustilan teho	0,7 W	LED-lamppu	200 W
Valoisuuden säätöalue	5–200 lx	Ympäristön lämpötila	–35 °C ... +55 °C
Kytkeytymisviive	20 s	Suojausluokka	II
Poiskytykeytymisviive	80 s		

Lisätarvikkeet

Asennuslevy LUNA star

↳ Tuotenro: 9070486

Mittapiirustukset

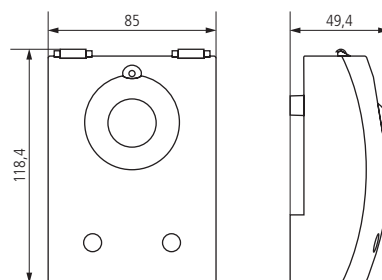

Liitäntäesimerkki

