

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Tuotenro: 1030072

theben

Läsnäolo- ja liiketunnistimet Liiketunnistin sisätilat

Toimintakuvaus

- Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Asennus välikatto- tai uppoasennus(kojerasia) poistettavien jousien/suojakannen ja mukana toimitetun asennuskehysten avulla
- Suorakulmainen tunnistusalue 360°, 28 x 5 m (140 m²) kun 3 m asennuskorkeus
- 1 valokanava (rele 230 V)
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä, enintään 8 tunnistinta voidaan kytkeä rinnakkain, yhdistäminen seinäilmaisimen theMura Slave kanssa mahdollista
- Liitännämahdollisuus painikkeille manuaalista kytkentää varten
- Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista, Kohdistettu valoisuuden mittausta (sekavalomittaus)
- Opetustoiminto, impulssitoiminto, testitoiminto, porrasvalotoiminto
- Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis
- Arvojen ja asetusten muuttaminen potentiometreistä, kaukosäätimellä (theSenda B tai theSenda P) tai sovellusohjelman/kaukosäätimen avulla: Sovelluspohjainen kaukosäädin theSenda B, Huollon kaukosäädin theSenda P, Valinnainen käyttäjän kaukosäädin theSenda S manuaaliseen ohitukseen
- Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä



Tekniset tiedot

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH		LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	
Käyttöjännite	230 V AC	Kytkenälähtö	Valo
Taajuus	50 Hz	Asennustapa	Kattoasennus
Valmiustilan teho	ca. 0,5 W	Valoisuuden säätöalue	5 – 1000 lx
Valonmittaustapa	Sekavalomittaus	Tunnistuskulma	360°
Väri	valkoinen (RAL 9010 kaltainen)	Asennuskorkeus	2,5 – 3,5 m

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1030072

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

7.5.2022

Sivu 1 alkaen 3

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH


Tuotenro: 1030072

theben

Tekniset tiedot


LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH		LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	
Valon jälkitoiminta-aika	15 s - 30 min	Lamput, polttimot	Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs
Hehku- / halogeenilamppukuorma	2300 W	Kaukosäädettävissä	✓
Kytkevätvirta	max. 500 A / 200 µs	Ympäristön lämpötila	-25°C ... 55°C
LED-lamppu 2-8 W	400 W	Kotelointiluokka	IP 54 (asennettuna)
LED-lamppu > 8 W	400 W		

Liitäntäkaaviot

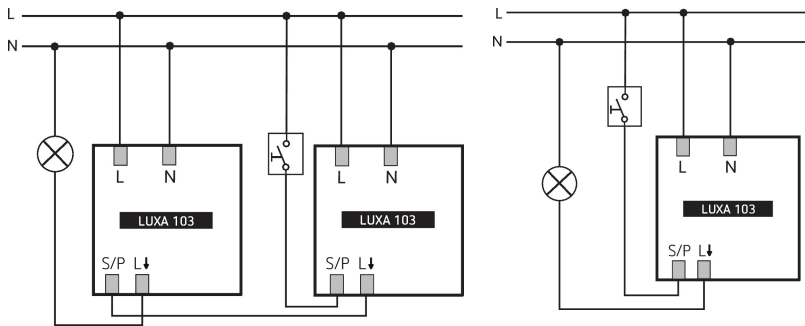

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävelleen (T)	Edestä kävelleen (R)	
2,5 m	140 m² 28 m x 5 m	70 m² 14 m x 5 m	
3 m	140 m² 28 m x 5 m	70 m² 14 m x 5 m	
3,5 m	104 m² 26 m x 4 m	60 m² 12 m x 5 m	

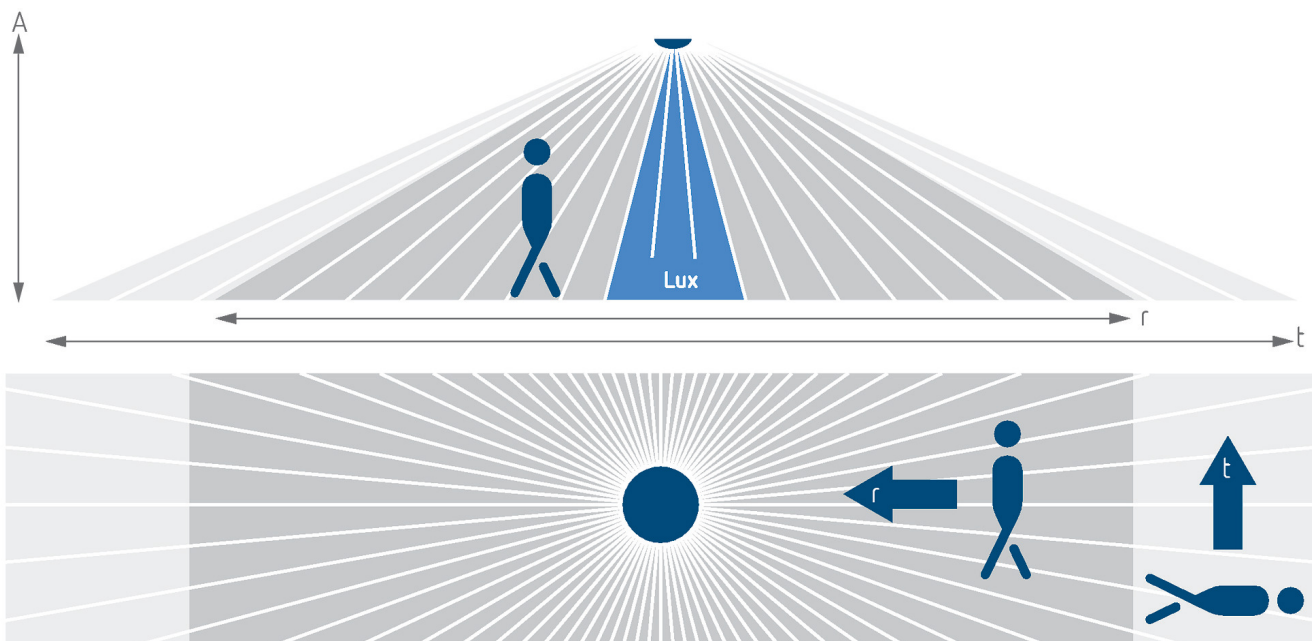

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1030072

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.


7.5.2022
Sivu 2 alkaen 3

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Tuotenro: 1030072

theben

Mittapiirroksat

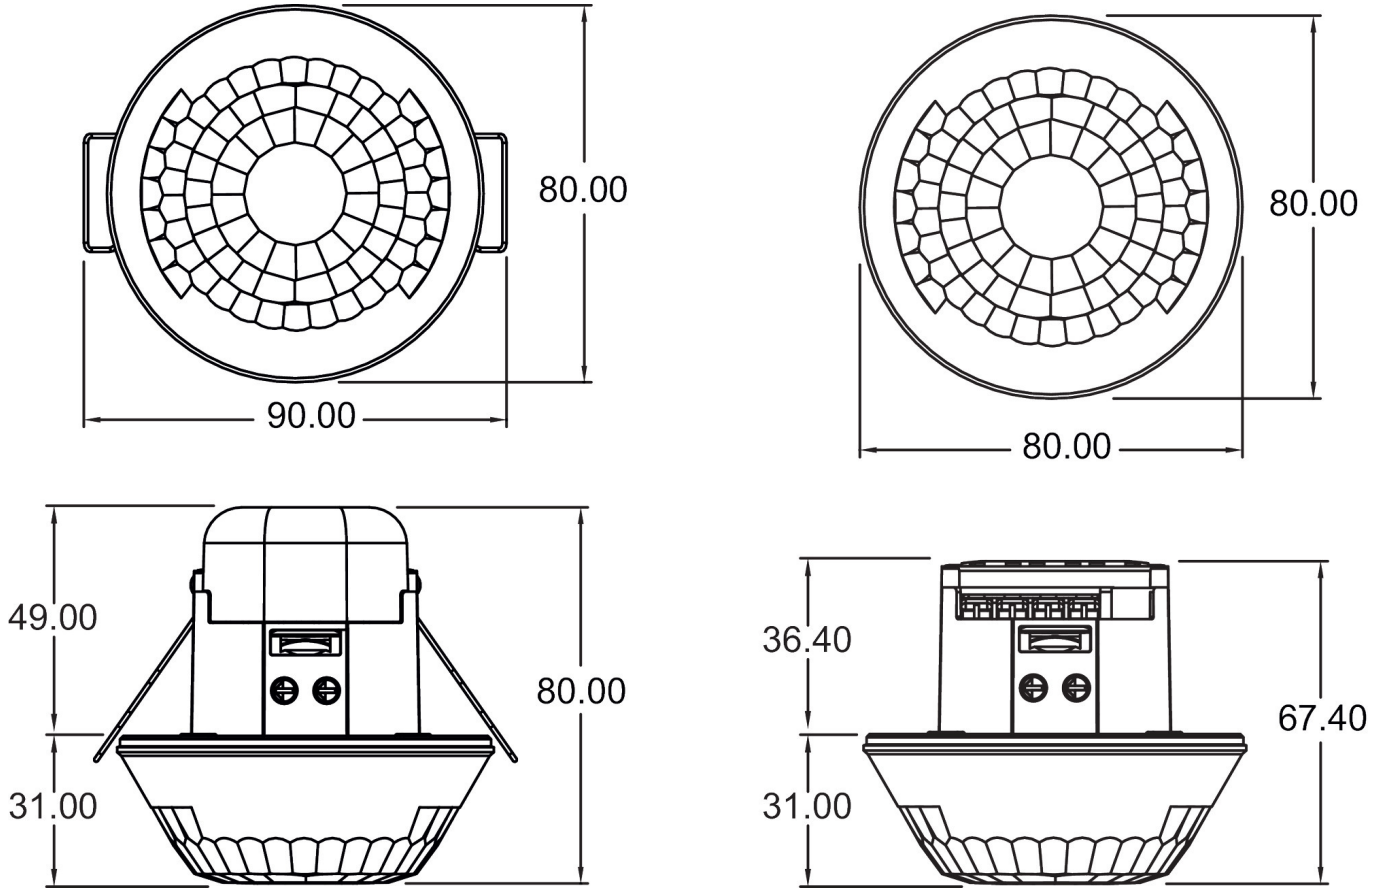

Lisätarvikkeet

theSenda P

Tuotenro: 9070910



theSenda S

Tuotenro: 9070911



theSenda B

Tuotenro: 9070985



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään
lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1030072

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien
tuotteiden suuren määrän vuoksi.

7.5.2022
Sivu 3 alkaen 3