

theLuxa S180 BK

Tuotenro: 1010506

Sähkönumero: 2607138

theben

Läsnäolo- ja liiketunnistimet

Liiketunnistin ulkokäyttö

Toimintakuvaus

- Liiketunnistin (PIR)
- Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella
- Ulkoalueille
- Lisäksi ohitussuoja
- Tunnistimen päätä voi kääntää vaakasuunnassa $\pm 90^\circ$ ja kallistaa alaspäin 30°
- Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä
- Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille
- Nolla-läpikytkentä relettä suojaavaa kytkentää ja korkeita lampun kuormituksia varten
- Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen
- Impulssitoiminto
- Testitoiminto tunnustusalueen testaukseen
- Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm)
- Asennus pistoliitännällä alustaan
- Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön
- Sääteelimet on asennettu suojatusti
- Lisäliitin suojaohjelmelle



Tekniset tiedot

theLuxa S180 BK	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Valmiustilan teho	~0,9 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Kanavien lukumäärä	1
Väri	musta
Kytkeäntähtö	Valo
Asennustapa	Seinäasennus
Valoisuuden säätöalue	5 – 1000 lx

theLuxa S180 BK	
Kytkeäntähtö	10 A 230 V AC, $\cos \varphi = 1$, 6 A 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$, 3 AX 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$
Tunnistuskulma	180°
Asennuskorkeus	2 – 4 m
Valon jälkitoiminta-aika	1 s-20 min
Hehku- / halogeenilamppukuorma	2300 W
Loistelamppukuorma (vähähv. liit. laite), ei kompensoitu	2300 VA

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010506

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

theLuxa S180 BK

Tuotenro: 1010506




Sähkönumero: 2607138

theben

Tekniset tiedot

theLuxa S180 BK		theLuxa S180 BK	
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), rinnakkaiskompensoitu	1200 VA 120 µF	LED-lamppu > 8 W	500 W
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), sarjakompensoitu	2300 VA	Lamput, polttimot	Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs
Loistelamppukuorma (elekt. liit.laite)	1000 W	Kaukosäädettävissä	–
Pienet loistelamput	250 W	Ympäristön lämpötila	-25°C ... 45°C
Kytkevätvirta	max. 300 A / 200 µs	Iskunkestävyys	IK04
LED-lamppu < 2 W	50 W	Suojausluokka	II
LED-lamppu 2-8 W	500 W	Kotelointiluokka	IP 55

Liitäntäkaaviot

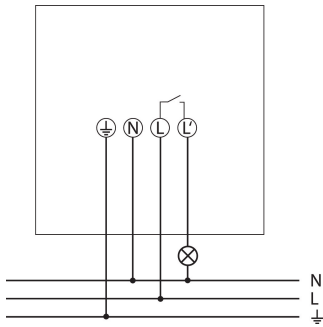

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävellen (t)	Edestä kävellen (R)	
2 m	9 m	3 m	
2,5 m	12 m	5 m	
3 m	12 m	5 m	
3,5 m	12 m	5 m	
4 m	9 m	3 m	

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010506

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

6.5.2022
Sivu 2 alkaen 4


theLuxa S180 BK

Tuotenro: 1010506


Sähkönumero: 2607138

theben

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun

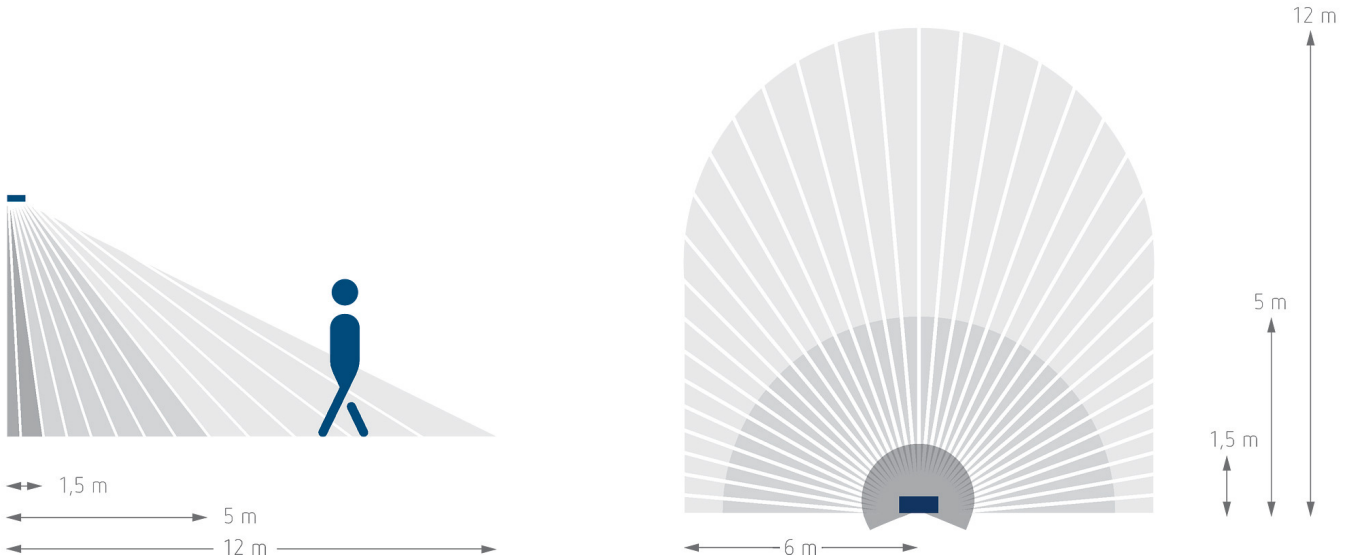

Mittapiirrokset

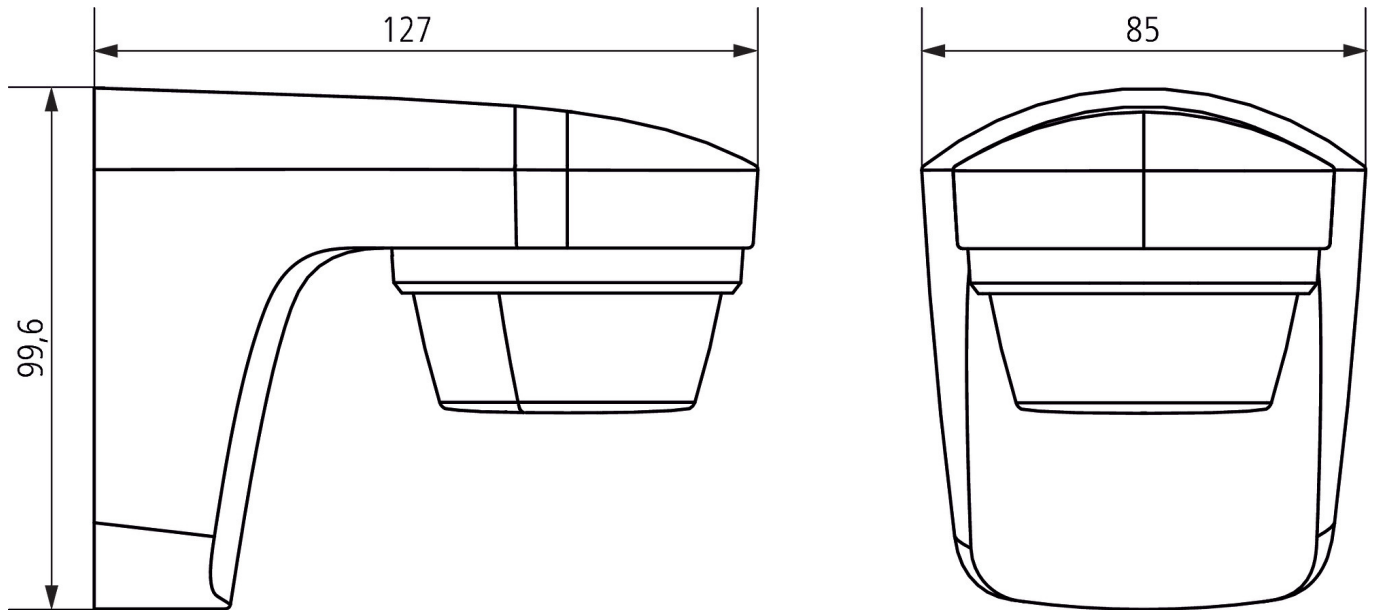

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010506

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

6.5.2022
Sivu 3 alkaen 4

theLuxa S180 BK

Tuotenro: 1010506

Sähkönumero: 2607138

theben

Lisätarvikkeet

Eckwinkel theLuxa S BK

Tuotenro: 9070903

Sähkönumero: 2607615



Abstandsrahmen theLuxa S BK

Tuotenro: 9070907

Sähkönumero: 2607613

