

# LUXA 103 S360-100-28 AP WH

Tuotenro: 1030082

theben

## Läsnäolo- ja liiketunnistimet Liiketunnistin sisätilat

### Toimintakuvaus

- Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Pinta-asennus
- Suorakulmainen tunnistusalue 360°, 28 x 5 m (140 m<sup>2</sup>) kun 3 m asennuskorkeus
- 1 valokanava (rele 230 V)
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä, enintään 8 tunnistinta voidaan kytkeä rinnakkain, yhdistäminen seinäilmaisimen theMura Slave kanssa mahdollista
- Liitäntämahdollisuus painikkeille manuaalista kytkentää varten
- Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista, Kohdistettu valoisuuden mittausta (sekavalomittaus)
- Opetustoiminto, impulssitoiminto, testitoiminto, porrasvalotoiminto
- Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis
- Arvojen ja asetusten muuttaminen potentiometreistä, kaukosäätimellä (theSenda B tai theSenda P) tai sovellusohjelman /kaukosäätimen avulla: Sovelluspohjainen kaukosäädin theSenda B, Huollon kaukosäädin theSenda P, Valinnainen käyttäjän kaukosäädin theSenda S manuaaliseen ohitukseen
- Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä



### Tekniset tiedot

LUXA 103 S360-100-28 AP WH	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Valmiustilan teho	ca. 0,5 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Väri	valkoinen (RAL 9010 kaltainen)
Kytkeäntähtö	Valo
Asennustapa	Kattoasennus
Valoisuuden säätöalue	5 – 1000 lx
Tunnistuskulma	360°
Asennuskorkeus	2,5 – 3,5 m
Valon jälkitoiminta-aika	15 s - 30 min

LUXA 103 S360-100-28 AP WH	
Hehku- / halogeenilamppukuorma	2300 W
Kytkeäntähtä	max. 500 A / 200 µs
LED-lamppu 2-8 W	400 W
LED-lamppu > 8 W	400 W
Lamput, polttimot	Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs
Kaukosäädettävissä	✓
Ympäristön lämpötila	-25°C ... 55°C
Kotelointiluokka	IP 54

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/1030082](http://www.theben.fi/tuotteet/1030082)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.


7.5.2022  
Sivu 1 alkaen 3

# LUXA 103 S360-100-28 AP WH

Tuotenro: 1030082


theben

## Liitäntäkaaviot

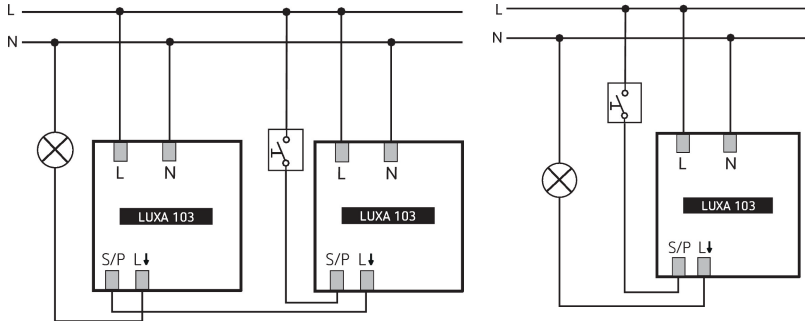

## Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävelleen (T)	Edestä kävelleen (R)	
2,5 m	140 m <sup>2</sup>   28 m x 5 m	70 m <sup>2</sup>   14 m x 5 m	
3 m	140 m <sup>2</sup>   28 m x 5 m	70 m <sup>2</sup>   14 m x 5 m	
3,5 m	104 m <sup>2</sup>   26 m x 4 m	60 m <sup>2</sup>   12 m x 5 m	

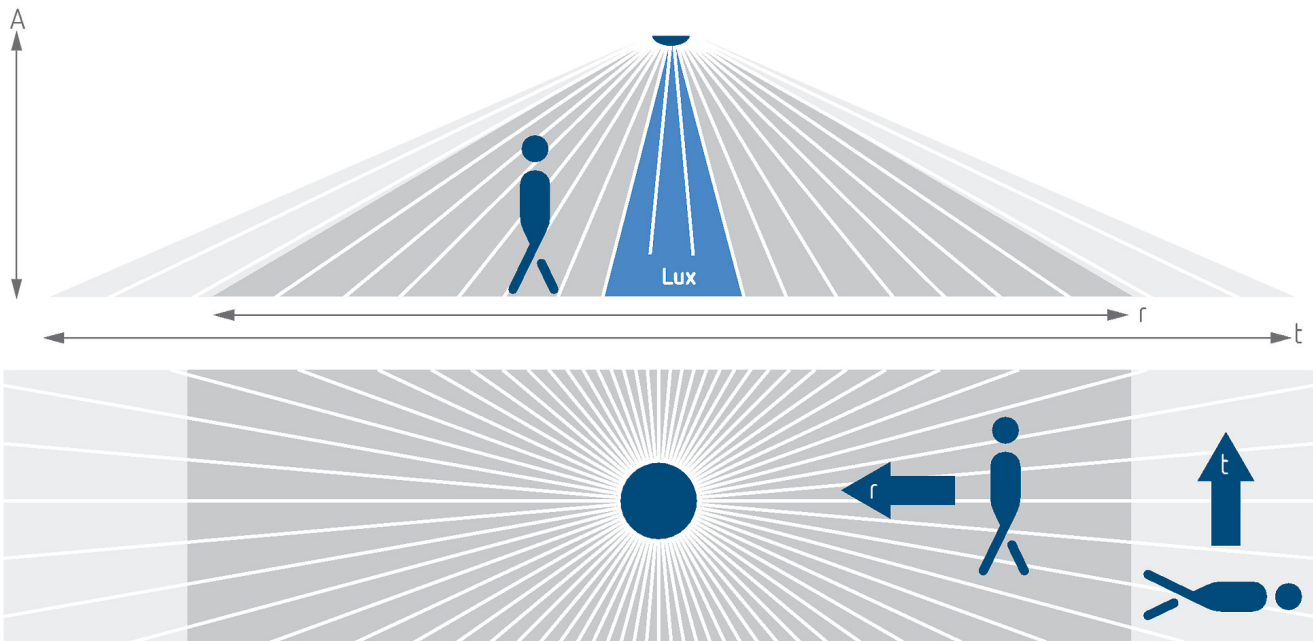

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/1030082](http://www.theben.fi/tuotteet/1030082)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.


7.5.2022  
Sivu 2 alkaen 3

# LUXA 103 S360-100-28 AP WH

Tuotenro: 1030082

**theben**

## Mittapiirroksat

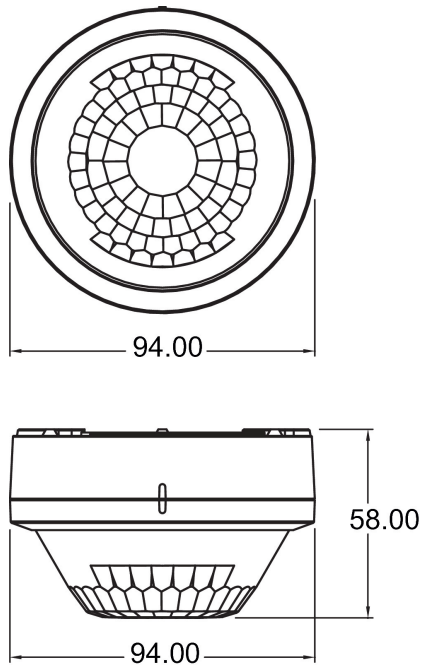

## Lisätarvikkeet

### theSenda P

Tuotenro: 9070910



### theSenda S

Tuotenro: 9070911



### theSenda B

Tuotenro: 9070985



### Surface box LUXA 103 BK

Tuotenro: 9070843



### Surface box LUXA 103 GR

Tuotenro: 9070844



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/1030082](http://www.theben.fi/tuotteet/1030082)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

7.5.2022  
Sivu 3 alkaen 3