

theLuxa S180 WH

Tuotenro: 1010505

Sähkönumero: 2607137

theben

Läsnäolo- ja liiketunnistimet

Liiketunnistin ulkokäyttö

Toimintakuvaus

- Liiketunnistin (PIR)
- Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella
- Ulkoalueille
- Lisäksi ohitussuoja
- Tunnistimen päätä voi kääntää vaakasuunnassa $\pm 90^\circ$ ja kallistaa alaspäin 30°
- Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä
- Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille
- Nolla-läpikytkentä relettä suojaavaa kytkentää ja korkeita lampun kuormituksia varten
- Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen
- Impulssitoiminto
- Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen
- Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm)
- Asennus pistoliitännällä alustaan
- Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön
- Säästöelimet on asennettu suojatusti
- Lisäliitin suojaohjelmelle



Tekniset tiedot

theLuxa S180 WH	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Valmiustilan teho	~0,9 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Kanavien lukumäärä	1
Väri	valkoinen
Kytkenälähtö	Valo
Asennustapa	Seinäasennus
Valoisuuden säätöalue	5 – 1000 lx

theLuxa S180 WH	
Kytkenäteho	10 A 230 V AC, $\cos \varphi = 1$, 6 A 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$, 3 AX 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$
Tunnistuskulma	180°
Asennuskorkeus	2 – 4 m
Valon jälkitoiminta-aika	1 s-20 min
Hehku- / halogeenilamppukuorma	2300 W
Loistelamppukuorma (vähähv. liit. laite), ei kompensoitu	2300 VA

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010505

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

6.5.2022
Sivu 1 alkaen 4

theLuxa S180 WH

Tuotenro: 1010505

Sähkönumero: 2607137


theben

Tekniset tiedot

theLuxa S180 WH	
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), rinnakkaiskompensoitu	1200 VA 120 µF
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), sarjakompensoitu	2300 VA
Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite)	1000 W
Pienet loistelamput	250 W
Kytkevätvirta	max. 300 A / 200 µs
LED-lamppu < 2 W	50 W
LED-lamppu 2-8 W	500 W

theLuxa S180 WH	
LED-lamppu > 8 W	500 W
Lamput, polttimot	Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs
Kaukosäädettävissä	–
Ympäristön lämpötila	-25°C ... 45°C
Iskunkestävyys	IK04
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 55

Liitäntäkaaviot

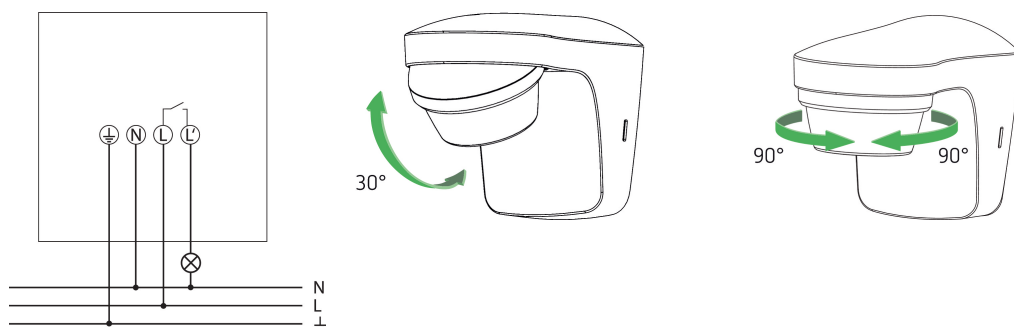

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävellen (t)	Edestä kävellen (R)	
2 m	9 m	3 m	
2,5 m	12 m	5 m	
3 m	12 m	5 m	
3,5 m	12 m	5 m	
4 m	9 m	3 m	

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010505

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

6.5.2022
Sivu 2 alkaen 4


theLuxa S180 WH

Tuotenro: 1010505


Sähkönumero: 2607137

theben

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun

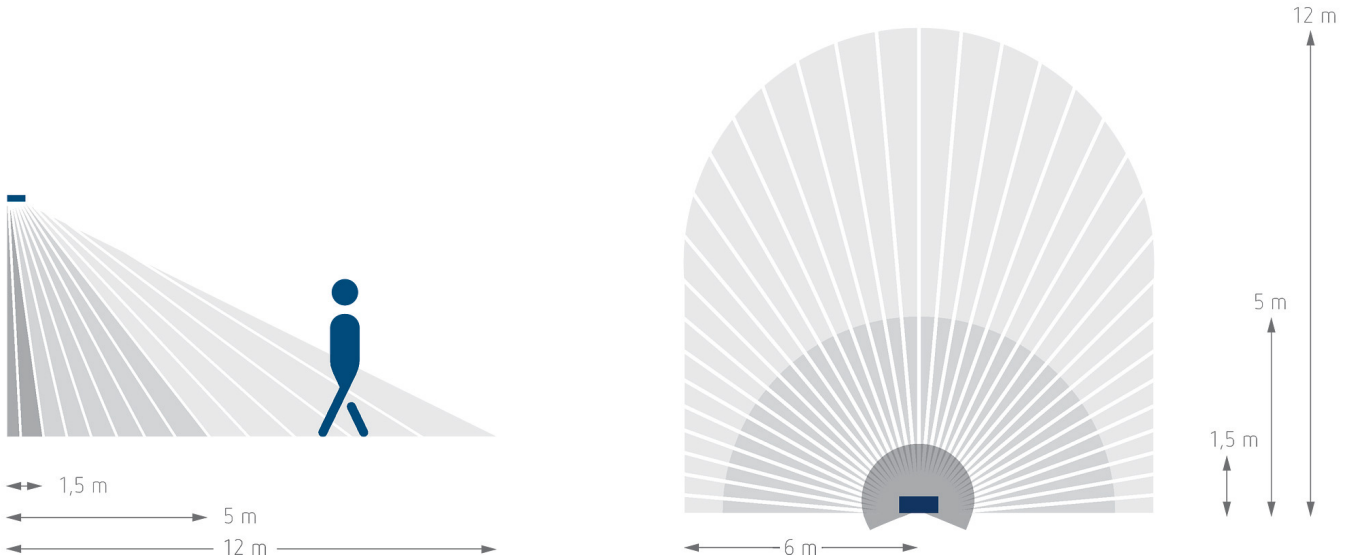

Mittapiirrokset

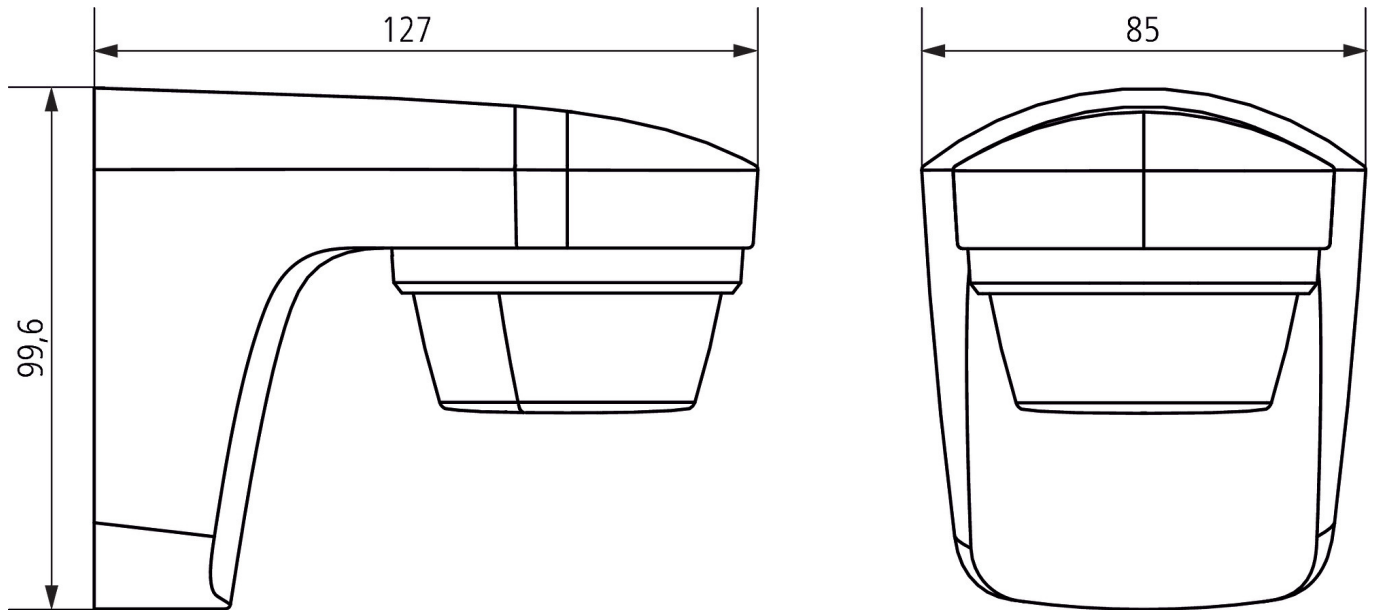

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010505

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

6.5.2022
Sivu 3 alkaen 4

theLuxa S180 WH

Tuotenro: 1010505

Sähkönumero: 2607137


theben

Lisätarvikkeet

Eckwinkel theLuxa S WH

Tuotenro: 9070902

Sähkönumero: 2607614



Abstandsrahmen theLuxa S WH

Tuotenro: 9070906

Sähkönumero: 2607612

